

Lange
Levensduur

evers

Concord Roller

Technische gegevens

Type	Werkbreedte	Benodigde PK's	Diameter ringen	Gewicht met Cambridge ringen	Gewicht met Croskill ringen 53 cm	Gewicht met Pictor ringen 56/62 cm
CR-460	400 cm	55	53 cm	2640 kg	2250 kg	3100 kg
CR-530	530 cm	65	53 cm	3060 kg	2600 kg	3600 kg
CR-630	630 cm	75	53 cm	3480 kg	3050 kg	
CR-730	730 cm	90	53 cm	3970 kg	3450 kg	
XL-frame						
CR-630B	630 cm	80	62 cm	4325 kg		5400 kg
CR-730B	730 cm	95	62 cm	5050 kg		6020 kg
XXL-frame						
CR-830	830 cm	100	53 cm	4670 kg	4200 kg	
CR-830B	830 cm	110	62 cm	5920 kg		7450 kg
CR-930	930 cm	110	53 cm	5325 kg	4800 KG	
CR-930B	930 cm	120	62 cm	6885 kg		8600 kg

Uitvoeringen

Standaard heeft de Concord Roller cambridge ringen van 53 cm. De Concord roller is tevens verkrijgbaar met Cambridge ringen van 62 cm, Crosskill ringen van 53 cm of Pictor ringen van 56/62 cm. De 3-delig opklapbare machine is leverbaar in werkbreedtes tussen 4.60 en 9.30 meter, met een transportbreedte van 2.50 meter. De zwaardere types worden geleverd in de XL-uitvoering, met een dubbele cilinder, zwaardere draaipunten en een robuuster frame.

Maatwerk

Uiteraard kan de Concord Roller ook op maat geleverd worden, zoals voor afwijkende werkbreedtes of speciaal gebouwd voor de beddenteelt.




- ✓ *Veelzijdig inzetbaar, betrouwbaar en bedrijfszeker.*
- ✓ *Verbetering capillaire werking.*
- ✓ *Gelijkmatige opkomst.*
- ✓ *Minder verdamping door kleiner oppervlak.*
- ✓ *Optimale gewichtsverdeling door standaard AWL-systeem.*
- ✓ *Zware en degelijke, doordachte constructie.*
- ✓ *Vlak en verkruid zaaibed met het hydraulische egaliseerbord.*
- ✓ *Breed op het veld, compact en zeker tijdens transport.*
- ✓ *Lange levensduur door gebruik hoogwaardige materialen.*

evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl



Voor de bewerking

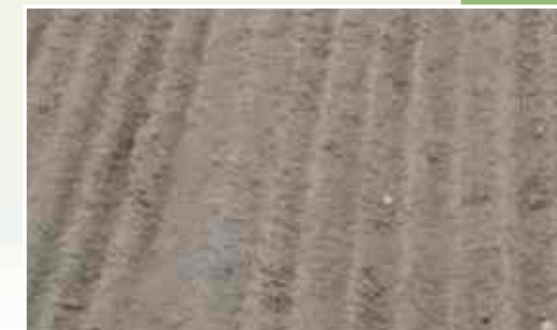

Na de bewerking



**Excellente
bodemaanpassing**

evers

Concord Roller

6 Oersterke punten

De Evers Concord Roller

De Evers Concord Roller is al jarenlang de perfecte machine om de structuur van uw grond te verbeteren. In de praktijk blijkt dat grove kluiten en korsten de opkomst van het gewas verminderen. Bovendien wordt de capillaire werking beperkt door de te grove structuur van de grond.

Door de Concord Roller te gebruiken voor het breken van deze kluiten en korsten, krijgt u een gelijkmatige, betere opkomst. Daarnaast leidt deze grondbewerking automatisch tot een betere capillaire werking en minder verdamping van vocht. Ter bevordering van groei en uitstoelen, gebruikt u de Concord Roller voor het aanrollen van gras en granen.

Voor extra verkruiemeling en een goede egalisatie van de grond is de Evers Concord Roller te verkrijgen met een hydraulisch verstelbare egalisatiebord. Hiermee wordt de machine een echte stevige grondbewerker en perfect voor een goede zaaibedbereiding. De egalisatiebordtanden zijn uitgevoerd met een dubbele veer, zodat deze ook onder zwaardere omstandigheden optimaal blijft werken.

Excellente bodemaanpassing

De Evers Concord Roller is standaard uitgerust met het unieke Automatic Weight Leveling System (AWL-systeem). Dit systeem zorgt voor een perfecte bodemaanpassing met als resultaat een constant gelijkmatige gewichtsverdeling over alle secties van de roller. Evers heeft in zijn Concord Roller het scharnierpunt op een unieke plaats waardoor deze zich moeiteloos kan aanpassen aan de contouren van de grond. In combinatie met de drukaccumulator van de opklapcilinder functioneert de Concord Roller onder alle omstandigheden optimaal.

Technisch hoogstandje

Evers garandeert een lange levensduur van de Concord Roller. De assen van de Concord Roller zijn van chroom-nikkel en beschikken over afgedichte, zware 4-gaats flensslagers. Mede door het stabiele frame en de oersterke ringen heeft u een technisch hoogstandje in uw machinepark. Naast de lange leversduur zorgen deze sterke punten van de Evers Concord Roller ook voor een storingsvrije werking.



Optimale gewichtsverdeling

Hoge kwaliteit Cambridgeringen (Ø 53 en 62 cm), Crosskillringen (Ø 53 cm) of Pictoringen (Ø 56/62 cm), standaard voorzien van zware flensslagers met extra afdichting en chroom-nikkel-staal assen.



Exacte bodemaanpassing met altijd een gelijkmatige gewichtsverdeling over alle delen van de Concord Roller met het AWL-systeem.



Veilig transport door mechanische opklapvergrendeling. De Concord Roller is optioneel uit te breiden met verlichting voor extra veiligheid tijdens vervoer over de weg.



Makkelijk manoeuvreren op de kopakker en een goede overlap doordat het middelste segment verder naar achteren is geplaatst.



Hydraulisch opklapbare, 3-delige rol met liggende secties en zeer laag zwaartepunt.



Actief verkruiemelen en egaliseren met de optioneel leverbare en hydraulisch verstelbare egalisatiebord. Door de geschakelde bediening is het mogelijk om vanaf de trekker alle secties gelijktijdig te bedienen.

