



BEMESTERS

- sleepvoetbemester
- schijfkouterbemester
- bouwlandbemester

INJECTEURS

- à patins
- à disques
- pour terre de culture

Izenbergstraat 5
8630 B-Veurne (Beauvoorde)
tel 00 32 (0) 58 28 00 80
fax 00 32 (0) 58 28 00 88
> www.dezeure.be

SLEEPVOETBEMESTER - INJECTEUR A PATINS



Kenmerken

- RVS sleepvoeten met speciale rubber uitlopen
- Bemestingsafstand 22cm
- Perfecte bodemaanpassing
- Laag eigen gewicht en eenvoudige bediening
- Geen bodemdrukinstelling nodig door verleggen zwaartepunt v/d machine
- Zeer eenvoudige montage
- Verlichting en markeringsborden

Caractéristiques

- Patins en acier inoxydable, écoulements en caoutchouc
- Distance d'engraisement de 22cm
- Parfaite adaptation au sol
- Poids léger et commande simple
- Inutile d'établir une pression de sol à cause de l'équilibre du système
- Montage simple
- Eclairage et panneaux d'avertissement

TYPE TYPE	WERKBREEDTE LARGEUR	UITLOPEN ÉCOULEMENTS	TRANSPORTBREEDTE LARGEUR DE TRANSPORT	GEWICHT POIDS
Greenflex 5,3	5300	24	2650	460
Greenflex 6,2	6200	28	2650	540
Greenflex 7,5	7500	34	2650	620

Kenmerken

- RVS sleepvoeten met speciale rubber uitlopen
- Bemestingsafstand 25 of 30cm
- Pendelophanging
- Veren voor optimale bodemaanpassing
- Laag eigen gewicht en eenvoudige bediening

Caractéristiques

- Patins en acier inoxydable, écoulements en caoutchouc
- Distance d'engraisement 25 ou 30 cm
- Accrochage balançoire
- Ressorts pour adaptation au sol
- Poids léger et commande simple

TYPE TYPE	WERKBREEDTE LARGEUR	UITLOPEN ÉCOULEMENTS	TRANSPORTBREEDTE LARGEUR DE TRANSPORT	GEWICHT POIDS
Greenstar multi 12	12000	40/48	3000	1300
Greenstar multi 15	15000	48/60	3000	1500



Door dit opklapsysteem te gebruiken heeft deze bemester volgende voordelen:

- Minimale schade aan grasbodem door grote werkbreedte
- Hefinrichting overbodig
- Degelijke superlichte constructie
- Perfecte bodemaanpassing
- Speciale schaatskouter heeft uitslag van 50 cm
- Gebruiksvriendelijk door de eenvoud
- Afsluiters overbodig door kanteling van de balk voorkomt nalekken
- Dosering van 5000L tot 20000L / hectare op grasland

En utilisant ce système de répliage nous retrouvons avantages suivants:

- Détérioration minimale du gazon grâce à la largeur
- Système de relevage inutile
- Construction légère et solide
- Parfaite adaptation au sol
- Débatement du patin de 50 cm
- Agréable en utilisation par sa simplicité
- Obstrueurs superflus suite au bascullement, pas de gouttage
- Dosage de 5000L à 20000L / hectare



TYPE TYPE	WERKBREEDTE LARGEUR	UITLOPEN ECOULEMENTS	TRANSPORTBREEDTE LARGEUR DE TRANSPORT	GEWICHT POIDS
Greenstar 5,3	5300	24	2650	460
Greenstar 7,5	7500	34	2700	720
Greenstar 10,2	10200	48	2900	980

Opties

- Automatische omschakelaar
- Elektro hydr.bediening 1DW / 1 VR + 12V
- Verlichting
- Waarschuwingborden
- Snelsluitdoseerset
- Koppelslang 4" met snelsluiting
- Overdrukventiel inox 3"
- Montage op bestaande ton (tussenbok)

Options

- Inverseur automatique
- Sélection électro-hydraulique 1DE / 1RL + 12V
- Eclairage
- Panneaux d'avertissement
- Régulateur de débit
- Tuyau avec verrou rapide 4"
- Valve de surpression 3" inox
- Montage sur cuve existante

SCHIJFKOUTERBEMESTER - INJECTEUR A DISQUES



Kenmerken

- zeer eenvoudige constructie
- dankzij de speciale flexibele bladvering weinig draaiende delen
- perfecte bodemaanpassing
- eenvoudige montage
- automatische sluiting om nalekken te voorkomen
- speciale uitlooprubbers voor perfecte mestafgifte

Caractéristiques

- construction très simple
- grace aux lamelles flexibles peu de pièces tournantes
- parfaite adaptation au terrain
- montage simple
- fermeture automatique pour éviter le gouttage
- caoutchoux speciaux pour dosage parfaite



TYPE TYPE	WERKBREEDTE LARGEUR	UITLOPEN ECOULEMENTS	TRANSPORTBREEDTE LARGEUR DE TRANSPORT	GEWICHT POIDS
Schijfbemester 4,8	4800	24	2600	850
Schijfbemester 6,4	6400	32	2600	1050
Schijfbemester 7,2	7200	36	2600	1150

BOUWLANDBEMESTER - INJECTEUR POUR TERRE DE CULTURE



Technische gegevens

Caractéristiques techniques

TYPE TYPE	WERKBREEDTE LARGEUR DE TRAVAIL	TRANSPORTBREEDTE LARGEUR DE TRANSPORT	UITLATEN ÉCOULEMENTS
4400/11 vaste tand/dent fixe veertand/dent ressort	4,4m	2,6m	12
5200/13 vaste tand/dent fixe veertand/dent ressort	5,2m	2,6m	14

Opties

- automatische omschakelaar voor mestverdeler
- zircon exactverdeler op injecteur gemonteerd
- rotaflex 4,4m
- rotaflex 5,2m
- verlichting

Options

- inverseur automatique
- éparpilleur exacte, monté sur injecteur
- rotaflex 4,4m
- rotaflex 5,2m
- éclairage



HEFINRICHTINGEN - ELEVATEURS




Lift met vaste hefarm



Vaste lift - Elévateur fixe



Lift met losse armen, debietregeling met Slurry 6"
Elévateur, bras non-fixe, commande de débit avec Slurry 6"

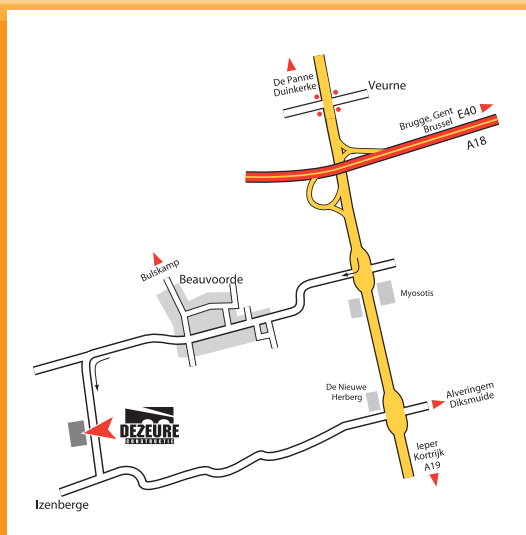

DEZEURE bvba

Izenbergestraat 5

8630 B-Veurne

(Beauvoorde)

tel 00 32 (0) 58 28 00 80

fax 00 32 (0) 58 28 00 88

www.dezeure.be

concessiehouder / concessionaire