

# DEZEURE

## CONSTRUCTIE

Izenbergestraat 5 - 8630 VEURNE - Beauvoorde - tel (058) 299 148 - fax (058) 298 088



### AFZETSYSTEMEN

- Carrier tandem
- Carrier tridem

### SYSTEMES AMOVIBLES

- Carrier tandem
- Carrier tridem

# CARRIER TANDEM



## Standaarduitvoering :

### ONDERSTEL

- onderstel bogie op veren
- hydraulisch geremd
- banden 1400X20R
- stikstofgeveerde dissel hydraulisch afzetbaar
- verlichting
- hydraulische krik

## Equipement standard :

### CHASSIS

- châssis bogie avec ressort
- freins hydrauliques
- pneus 1400X20R
- timon souple (suspension d'azote) démontage hydraulique
- éclairage
- béquille hydraulique

## Opties :

- gemetalliseerd chassis
- hydraulische gewichtsoverdracht
- boîte 1000 toeren op tractie
- 2 vaste pongs MAN
- tractie gedwongen gestuurd MAN
- verdeelblok 3 elektronisch
- verdeelblok 4 functies elektronisch
- verdeelblok 5 functies elektronisch
- elektronische drukloosstelling op elektrohydraulische functie

## Options :

- métallisation du châssis
- report de charge hydraulique
- boîte 1000 tours sur la traction
- double pont fix MAN
- traction auto-vireur
- sélecteur électrique à 3 fonctions
- sélecteur électrique à 4 fonctions
- sélecteur électrique à 5 fonctions
- mettre la fonction électrohydraulique sans pression électriquement

## SILAGEWAGEN / CHARIOT D'ENSILAGE

### Standaarduitvoering / Equipement standard

- verdeelwalsen met hydraulische deur
- frictiekoppeling voor molens en tapijt
- hydraulisch bediend
- moulins d'ensilage avec porte hydraulique
- tapis de fond
- commande hydraulique

28m <sup>3</sup>	6150X2300X1750	
32m <sup>3</sup>	6600X2300X1750	
35m <sup>3</sup>	6600x2500x1750	
35m <sup>3</sup>	7000X2300X1750	3 grondketens
38m <sup>3</sup>	7000X2500X1750	3 grondketens

verhoog 400 links - 200 rechts

réhausses 400 à gauche - 200 à droits

## KIPBAK/ BENNE

### Standaarduitvoering / Equipement standard

Afmetingen/dimensies	
5250X2200X1000	12 ton
5500X2200X1000	14 ton
6000X2200X1000	16 ton
6500X2200X1000	18 ton
7000X2200X1000	20 ton

## STALMESTVERSPREIDER / EPANDEUSE DE FUMIER

### Standaarduitvoering / Equipement standard

- dubbele molen, links en rechts geschroefd
- hydraulisch lossen
- 4 bodemkettingen
- moulins d'épandage (visé des deux côtés spirale 1/2 gauche + droite)
- déchargement continu hydraulique
- 4 chaînes de fond

12 ton	5300X2200X1100	
14 ton	5750X2200X1100	
16 ton	6250X2200X1100	3 grondketens
18 ton	6600X2200X1100	3 grondketens
20 ton	7000X2500X1100	3 grondketens planetair 1 kant

## MENGMESTTANK / TONNEAU A LISIER

### Standaarduitvoering

- volledig gegalvaniseerd
  - hydraulisch achterslot
  - pomp 10.000L / 12.000L
  - darmdragers in plaatwerk
  - voorzien van zijaansluiting
- |         |
|---------|
| 12.000L |
| 14.000L |
| 16.000L |
| 18.000L |
| 20.000L |

### Equipement standard

- entièrement galvanisé
- vanne arrière hydraulique
- pompe 10.000L / 12.000L
- porteurs de tuyaux en tôle
- prévu pour vanne latérale

# CARRIER TRIDEM



## Standaarduitvoering :

### ONDERSTEL

- hydraulisch pneumatisch geveerde dissel
- geveerde tridem
- hydraulisch afzetbaar
- dubbele verlichting
- luchtremmen
- versterkt chassis
- gesableerd + geschilderd
- helling veranderen op dissel
- 1ste en 3de as gedwongen gestuurd
- banden 1400X20R

## Equipement standard :

### CHASSIS

- timon souple / suspension d'azote
- tridem à ressort
- démontage hydraulique
- double éclairage
- freins pneumatiques
- châssis renforcé
- sablé + peint
- angle réglable sur châssis
- 1ière en 3ième essieu auto-vireur
- pneus 1400X20R

## Opties :

- vloeistofvering (koelvloeistof) op de assen
- chassis gemetalliseerd
- opheffen van voorste as
- bandendruk wisselsysteem
- hydraulische gewichtsoverdracht op tractor
- hydraulische gewichtsoverdracht op tractor met dubbelwerkende pistons
- bandendruk wisselsysteem op tractor
- 2 tractieassen, 2 versn. vooruit + 2 achteruit  
1ste vast  
2de vast  
volgas, 3de gestuurd (geen traktieas)
- 3 tractieassen, 2 vers. vooruit + 2 achteruit  
1ste gestuurd  
2de vast  
3de gestuurd
- elektropneumatische bediening met compressor op trekker met compressor op wagen
- elektropneu. loskoppelen van tractie-assen
- elektropneu. inschakeling sperdifferent.
- boîte 1000 toeren op tractie
- reductieboîte 540-1000 t/min.
- verdeelblok 3 functies elektrisch
- verdeelblok 4 functies elektrisch
- verdeelblok 5 functies elektrisch
- elektronische drukloosstelling op elektrohydraulische functie

## Options :

- suspension liquide sur les essieux
- métallisation du châssis
- essieu devant télescopique
- réglage de la pression des pneus
- report de charge hydrauliquement sur le tracteur
- report de charge avec vérins à double effet
- réglage de la pression des pneus en marche du tracteur
- 2 essieux de traction, 2 vit. marche avant + 2 march arrière  
1ière fix  
2ième fix  
essieu suiveur 3ième (essieu sans traction)
- 3 essieux traction, 2 vit. marche avant + 2 marche arrière  
1ière auto-vireur  
2ième fix  
3ième auto-vireur
- commande électropneumatique avec compresseur sur le tracteur avec compresseur sur la remorque
- débrayage traction électropneumatique
- interéalier du différentiel de barrer pneumatique
- boîte 1000 tours sur traction
- boîte de réduction
- sélecteur électrique à 3 fonctions
- sélecteur électrique à 4 fonctions
- sélecteur électrique à 5 fonctions
- mettre la fonction électrohydraulique sans pression électrique

Afmetingen, maten en gewichten kunnen gewijzigd worden en zijn niet bindend voor de constructeur. Voor een betere afwerking en bescherming zijn onze machines gezandstraald en voorzien van een speciale beschermende laklaag.

Dimensions et poids peuvent être modifiés sans préavis de la part du constructeur. Pour améliorer la finition de la protection de notre matériel, toutes nos machines sont sablées et prévues d'une couche de peinture de protection.

## KIPBAK MET TOPCILINDER / BENNE AVEC VERIN SUR LE FRONT

### Standaarduitvoering / Equipement standard

Afmetingen / Dimensions

7500x(2150x2250)x1300

8000x(2150x2250)x1300

8500x(2150x2250)x1300

conische bak  
hydraulisch achterbard  
kippen met leiding van tractor

caisse conique  
porte arrière hydraulique  
faire basculer avec tuyau du tracteur

### OPTIES

zie standaard kippers

### OPTIONS

voir bennes standard

## SILAGE-UITVOERING / CHARIOT D'ENSILAGE

### Standaarduitvoering / Equipement standard

Afmetingen 40 à 45 kub. / Dimensions 40 à 45 kub.

8000x1740x2300

8000x1740x2400

8000x1740x2500

verhoog 400 links - 200 rechts  
verdeelwalsen met hydraulische achterdeur  
hydraulisch bediende koppeling

réhausse 400 gauche - 200 droite  
moulin d'ensilage avec porte-arrière hydraulique  
embrayage hydrauliquement commandé

### OPTIES

zie standaard silagewagens

### OPTIONS

voir bennes d'ensilage standard

## CONTAINERSYSTEEM (HAAK)

containerbak

## SYSTEME CONTAINER (BRAS)

caisse container

## EGALVANISEERD MENGMESTVAT

### Standaarduitvoering

darmdragers in plaat gegalvaniseerd  
pomp 12000SE

20 kub.

22 kub.

24 kub.

## TONNEAU A LISIER GALVANISE

### Equipement standard

porteurs de tuyau en tôle galvanisés  
pompe 12000SE

20 cub.

22 cub.


24 cub.

### OPTIES

zie standaard mengmestwagens

### OPTIONS

voir tonneaux à lisier standard

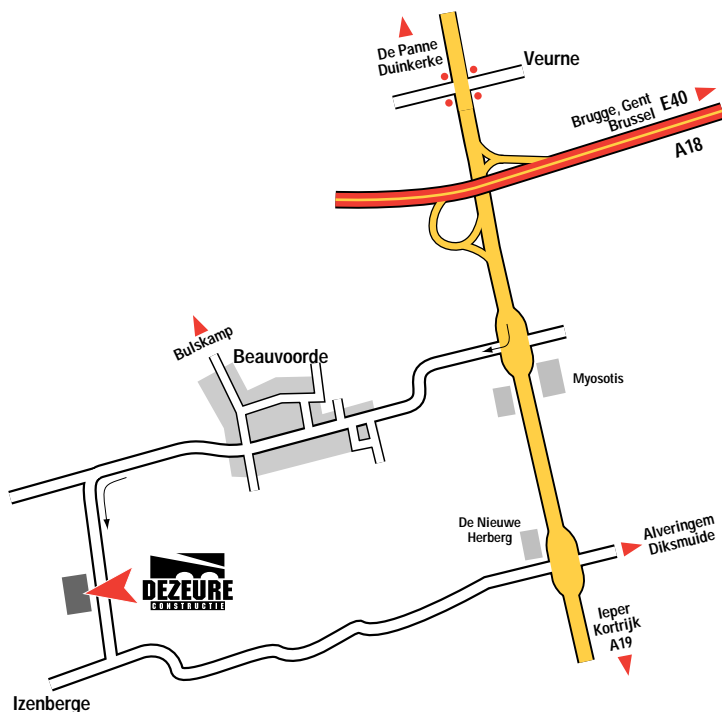

**DEZEURE** BVBA

Izenbergestraat 5  
8630 VEURNE (Beauvoorde)  
tel. (058) 299 148  
Fax (058) 298 088

concessiehouder / concessionaire