

## OPTIES

- Pompgroep 150L/min met electrisch daalventiel en overdrukventiel + cardan
- Neumeister frontcilinder
- Hydraulische driepunts ophanging
- Luchtremmen lastafhankelijk
- Stikstofgeveerde dissel
- Topdrukcilinder (stikstofvering)
- Hydr. gewicht overgedragen op trekker
- Gedwongen gestuurde as(sen)
- Schommelmas (alleen bij starre assen)
- Luchtremmen 2 assen
- Luchtremmen 3 assen
- Groothoekscardan
- 2 olieslangen naar achter
- 2 remhandjes achteraan extra
- 2° kipcilinder bij traktie
- Wand in Hardox kwaliteit 450/9 mm
- Inox in hoeken + stuk vooraan
- Rubber voor achterdeur (waterdicht)
- Industrieel draaiorg
- Bolkoppeling
- Rockinger trekhaak diam 40
- Extra werklicht
- Zwaailicht
- Breedteverlichting
- Automatische centrale smering
- Metalliseren
- Niet gezandstraald
- Ander kleur naar keuze
- Zonder wielen/ per wiel
- Aanbevolen banden  
hoogte van 1300 tot 1400 mm  
breedte van 600 tot 700 mm
- Bakhoopte 1100 of 1200 mm
- Weegstelsel
- Functies op load sensing
- Automatische hoogteregeling van de vering
- Automatische waterpasvlakstelling

## OPTIONS

- Pompe 150L/min avec décompression électrique et valve de surpression + cardan
- Vérin frontal Neumeister
- Suspension hydraulique sur triangle
- Freinage proportionnel
- Timon souple suspension azote
- 3° point hydraulique (susp.azote)
- Report de charge
- Essieu auto vireur hydraulique
- Balancier (essieux fix)
- Freins pneumatiques 2 essieux
- Freins pneumatiques 3 essieux
- Cardan à grand angle
- 2 flexibles en arrière
- 2 leviers de frein en arrière
- 2° vérin en cas de pont moteur
- Tôle en qualité Hardox 450/9 mm
- Inox dans les coins
- Caoutchouc pour porte arrière
- Attache industrielle
- Accouplement rotule
- Attache remorque Rockinger 40
- Phare de travail
- Girophare
- Feux de largeur
- Graissage centrale automatique
- Métalliser
- Non sablé
- Autre couleur au choix
- Sans roues/ par pièce
- Pneus recommandés  
hauteur de 1300 jusqu'à 1400 mm  
largeur de 600 jusqu'à 700 mm
- Hauteur du caisse 1100 ou 1200 mm
- Système de pesage
- Fonctions sur load sensing
- Réglage hauteur automatique sur le suspension
- Nivellement automatique du suspension

Wij werken op maat van uw bedrijf, voor meer informatie steeds tot uw dienst!

Nous travaillons sur mesure de votre entreprise. Pour de plus amples informations sont toujours à votre service !



**DEZEURE** bvba  
Izenbergestraat 5 - 8630 B-Veurne (Beuvoorde)  
tel 00 32 (0) 58 28 00 80 - fax 00 32 (0) 58 28 00 88  
[www.dezeure.be](http://www.dezeure.be)

[www.comsa.be](http://www.comsa.be) - 058-289 666

## GRONDKIPPERS BENNES DE CHANTIER

**STERK OP ALLE TERREINEN!  
FORT SUR TOUS TERRAINS!**



**DEZEURE**

Izenbergestraat 5 - 8630 B-Veurne (Beuvoorde)  
T 00 32 (0) 58 28 00 80 - F 00 32 (0) 58 28 00 88

[www.dezeure.be](http://www.dezeure.be)





## MODEL TPX

### DEZEURE STERK EN AFGEWERKT

**DEZEURE** grondkippers zijn al jaren een trouwe partner in het grondverzet. Wij bouwen steeds met dezelfde visie: Sterk & afgewerkt.

Als onze modellen zijn met een **HARDOX** laadbak uitgerust: 8 mm bodem en 6 mm zijkant.

De doordachte constructie van chassis en onderstel garanderen langdurige prestaties.

Met een **DEZEURE** rijdt u sterk op alle terrein.

Het groot assortiment aan opties en afmetingen laat ons toe om op maat van uw behoeften te bouwen.

Bij **DEZEURE** wordt ook veel aandacht besteed aan veiligheid in het verkeer. Alle kippers zijn uitgerust met vrachtwagenverlichting, zijverlichting (LED), reflectoren, fietsbeschermers en achterbumper.

### DEZEURE FINI ET FORT

Depuis des années les bennes **DEZEURE** ont été un partenaire loyal dans le terrassement. Nous construisons toujours à la même vision: fini & fort

Tous nos modèles sont équipés d'une benne **HARDOX**: 8 mm et 6 mm en bas côté.


La conception réfléchi du châssis et la suspension assurent une performance durable.

Avec un **DEZEURE** vous roulez forte sur tous les terrains.

La large gamme de tailles et d'options nous permet d'adapter à vos besoins pour construire.

**DEZEURE** passe beaucoup d'attention à la sécurité dans la circulation. Tous les bennes sont équipées d'un éclairage camion, d'éclairage latéral (LED), des réflecteurs, des protecteurs de vélo et pare-chocs arrière.

Type	Afmetingen	H. laadvloer	Inhoud	As	
Type	Dimensions	H. de charge	Capacité	Essieu	
TD17/4,75	4750x2250x1000	1600mm	10,5 m3	# 110/406x120	2
TD20/5	5000x2250x1000	1600mm	11,2 m3	# 110/406x120	2
TD25/5,3	5300x2250x1000	1600mm	12 m3	# 110/406x120	2
D25/5,75	5750x2250x1000	1600mm	13 m3	# 110/406x120	2
TD27/6,4	6400x2250x1000	1600mm	14,5m3	# 110/406x120	3
TD30/6,70	6700x2250x1000	1600mm	15 m3	# 110/406x120	3
TD30/7	7000x2250x1000	1600mm	16m3	# 110/406x120	3

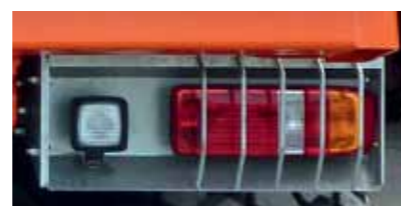

### STANDAARDUITRUSTING

- Zijwanden in Hardox 450/6 mm
- Bodemplaat in Hardox 400/8 mm
- Bovenrand dubbel versterkt
- Dwarsgeveerde dissel
- Hydr. steunvoet + slang
- Remmen: hydraulische remmen voor 2-as  
luchtremmen voor 3-as
- Mechanisch geveerd
- Hydr. deur DW met dubbele scharnier
- Oliecilinder / hard verchromd / 250bar
- Vrachtwagenverlichting + zwaailicht
- Zijverlichting (verplicht bij technische controle)
- Banden 1400 x 20
- Overmeten breedte op 2,55m
- Op alle modellen is hydraulische driehoeksverging mogelijk

### EQUIPEMENT STANDARD

- Tôle de côté en Hardox 450/6 mm
- Tôle de fond en Hardox 400/8 mm
- Doublement renforcé au-dessus
- Timon ressort transversal
- Béquille hydr. + tuyau
- Freins: hydrauliques pour 2-essieux  
Freins pneumatiques pour 3-essieux
- Suspension mécanique
- Porte hydr. double effet avec double charnière
- Vérin / chromé dur / 250bar
- Eclairage de camion + girophare
- Feux de côté (obligatoire controle technique)
- Pneus 1400 x 20
- Largeur totale 2,55m
- Une suspension est possible sur tous les modèles

